


FluidReg™ Technické info na str. 27

In-line prednastavený regulátor pre vodu a iné kvapaliny na vyžiadanie je k dispozícii aj pre kyslík, dusík atď.

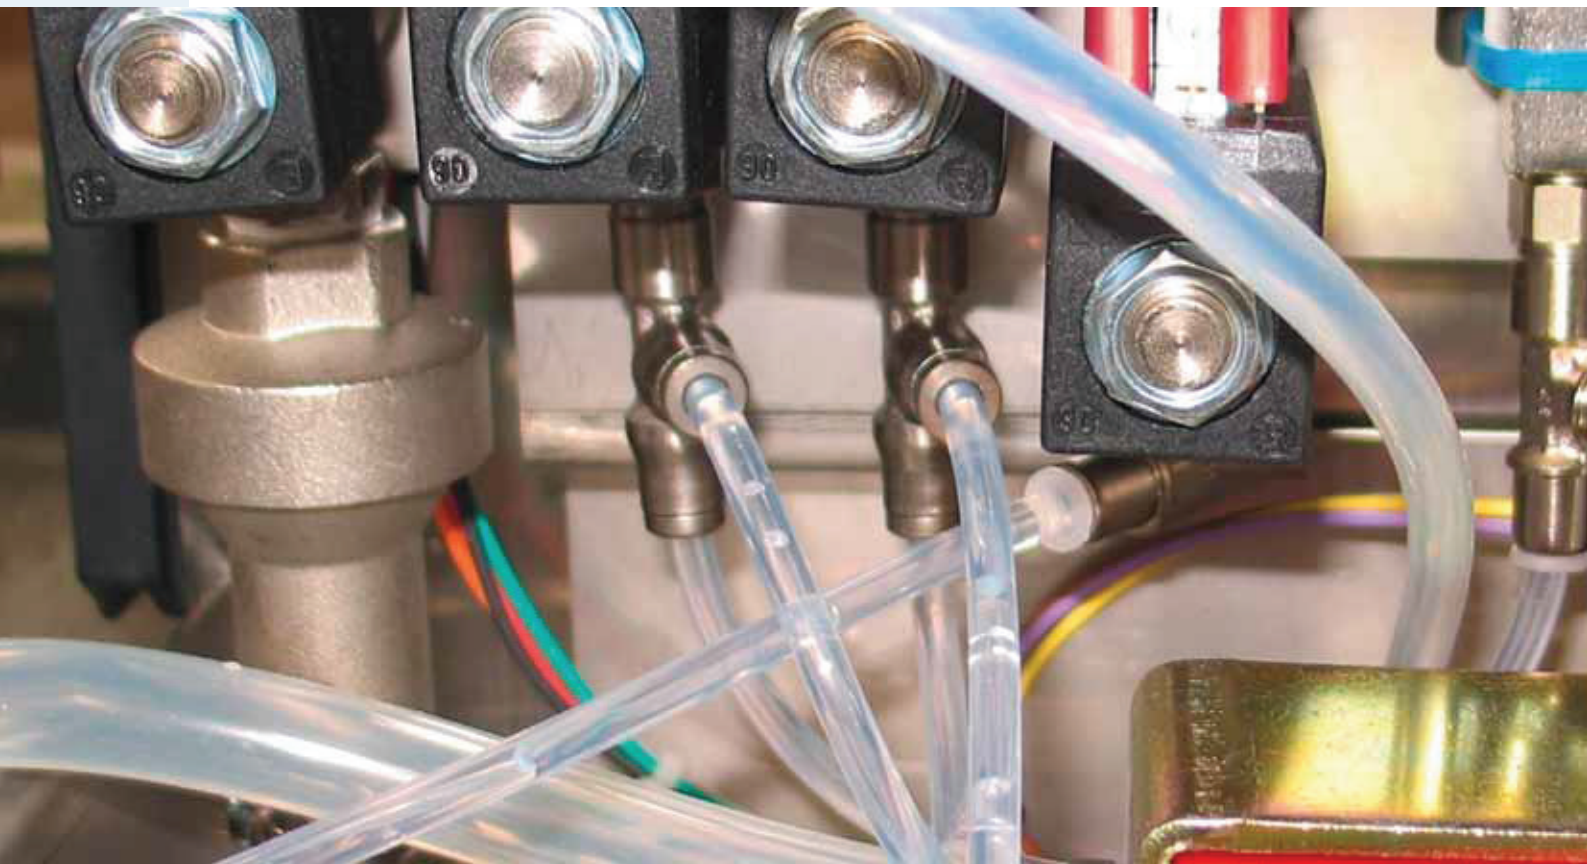

FluidReg™ je nezávislý membránový regulátor, ktorý môže byť inštalovaný pre každú alebo stlačený systém. Dodáva konštantný, presný, výstupný tlak bez ohľadu na vstupný tlak. Tlak je prednastavený vo výrobe a nemôže byť zmenený. Tým je zaistené, že nikto nemôže zmeniť stanovený tlak.

Je dobre známe, že tlak kvapaliny je normálne príliš vysoký kolíše a líši sa v závislosti na výške budovy. V tomto prípade In-line FluidReg™ chráni všetko vybavenie a komponenty umiestnené po ňom, pretože dostanú len správny tlak. To je obzvlášť dôležité pre všetky stroje / závody pre dávkovanie kvapalín, v tomto prípade môže byť zastávka výroby nákladná a je nutné sa jej vyvarovať.

Navyše ak je FluidReg™ spojený s postrekovacou tryskou, je vytvorený najlepší základ pre chladenie/ čistenie pomocou vodnej sprchy alebo hmly.



FluidReg™ Technické info na str. 27

In-line prednastavený regulátor pre vodu a iné kvapaliny na vyžiadanie je k dispozícii aj pre kyslík, dusík atď.



Výhody!

- Znižuje spotrebu
- Spoľahlivý
- Bezúdržbový: žiadne nastavenia
- Konkurencie schopná cena
- Nízka hmotnosť – kompaktná konštrukcia
- Jednoduchá montáž v každom systéme zásobovania vodou
- Extension by sprinkler equipment
- V súlade s TÜV
- Predlžuje životnosť nástrojov

Apikácie!

- Stroje na kávu a nealko stoje
- Plniace stroje
- Laboratórne dávkovacie zariadenia
- Farmaceutický priemysel
- Potravinársky priemysel
- Zavlažovacie systémy etc.

Technické a objednávacie informácie



FluidReg™

Závitové pripojenie	Popis	Rozmery (mm)			Váha (g)	Max. vstupný tlak	Teplotný rozsah	Vstupný tlak - citlivosť	Prietok na 6 bar	Materiál	P1 vstupný závit	P2 výstupný prednads. tlak	Obj. kód	
		A	Priemer C	Kľúč									BSP	NPT
BSP/NPT	FluidReg™ – In-line prednastavený regulátor – na požiadavku vhodné pe kyslík, dusík atď.													
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 1 bar	502	34	17	140	18 bar 255 psig	-0 °C to 60°C (-32°F to 140°F)	8%	0-4000 Ltrs/Min 141 scfm	Domec: ponikovaná mosadz, Dagregit CB Pružina nerez	Samica/ samica	1 bar	239A0210	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 1,5 bar											1,5 bar	239A0215	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 2 bar											2 bar	239A0220	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 2,5 bar											2,5 bar	239A0225	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 3 bar											3 bar	239A0230	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 3,5 bar											3,5 bar	239A0235	
1/4	FluidReg™ 1/4 BSP 4 bar											4 bar	239A0240	
1/4	FluidReg™ pre kyslík 1/4 BSP											na požiadavku	239M XXX	
1/4	FluidReg™ pre medicínske účely s Vitonom 1/4 BSP											239M XXX V		
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 1 bar / 15 psig											15 psig	239AS1215	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 1,5 bar / 23 psig											23 psig	239AS1223	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 2 bar / 30 psig											30 psig	239AS1230	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 2,5 bar / 38 psig											38 psig	239AS1238	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 3 bar / 45 psig											45 psig	239AS1245	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 3,5 bar / 53 psig											53 psig	239AS1253	
1/4"	FluidReg™ 1/4" NPT 4 bar / 60 psig											60 psig	239AS1260	
1/4"	FluidReg™ pre kyslík 1/4" NPT		239MS1 XXX											
1/4"	FluidReg™ pre medicínske účely s Vitonom 1/4" NPT		239MS1 XXX V											

Ostatné prednastavené tlaky na požiadavku

